



WOOD SEALER AND VARNISHES

دهانات الألخشاب

CMB creates a wide range of innovative specialised high quality building products and chemical solutions.

Most of our products have national and international patent certificates, and we export to over 40 countries worldwide.

With over 35 years' experience in the construction industry, CMB group is an industry leader known for its creativity and pioneering spirit.

Since CMB first began producing and manufacturing our products in 1979, we have led the way in transforming the traditional culture of the Egyptian construction industry with new innovative products and techniques.

We export our products range throughout the Arab world, in Africa and worldwide.

We participate in the most important exhibitions for chemical construction products and decoration around the world, and in scientific seminars. We also offer incentive programs for our commercial clients and customers.

In this catalogue we produce one of our range which wood sealers and varnishes, in which we have a good market share locally and world side.

CMB GROUP BUSINESS AREAS

- Admixtures for Improving concrete, cement & mortar properties.
- Release Agents for Formworks & Concrete Curing After Pouring.
- Waterproofing and preventing humidity Products.
- Sound and thermal insulation products.
- Bonding Agents & Adhesive Products.
- Construction, Repair & Strengthening Products.
- Floor Leveling & Strengthening Products that prevents both sound transfer and conducting heat.
- Protective Coating Products.
- Epoxy Compounds For Special Purposes.
- Joint Sealant Products.
- Wood paints
- Decorative paints
- Protective paints
- Automotive refinishes
- Solvents, Cleaners & safety data sheets.
- Marmox Board.
- Cosystone heaters.
- Shower trays and accessories.
- Manhole Covers.
- Marmoacryl.
- Marmoxan and Marmoxite.
- Products for fixing and restoration of streets and bridges, extension separators.
- Specialized contracting for all buildings private and public,
- DARY for construction and Décor.

مجموعة شركات سى ام بي هي الرائدة والمؤسسة لروح الابداع التي عرفت في اسواق منتجات البناء الكيميائية المختصة محلياً وساهمت في نمو وتطور هذه الصناعة اقليمياً ودولياً واحتلت بابتكارتها في الناج وصناعة منتجات بناء كيميائية متخصصة ذو جودة عالية توفر في الوقت والجهد والتكلفة.

حتى عام ١٩٧٩ كانت منتجات البناء الكيميائية الحديثة تكاد تكون غير معروفة في ثقافة صناعة البناء المصرية الى ان في منتصف عام ١٩٧٩ بدأ انتاج وتصنيع هذه المنتجات تحت اسم شركة كيماويات البناء الحديث التي طالما تصدرت السوق المصري حيث قامت بالاعتماد على استراتيجية تسويقية مكثفة تستهدف من خلالها تغير ثقافة ونمط صناعة البناء المصرية اعتماداً على ابتكارتها من المنتجات الكيميائية الفريدة والعالية الجودة لعملائها عن طريق التدوّل العلمية، الزيارات المكثفة للاستشاريين والمشاركة في اهم معارض لمواد البناء والتّشيد والديكور محلياً اقليمياً ودولياً والعديد من برامج الولاء الخاصة بالعملاء التجاريين او المستهلك وغيرها حتى نجحت بالفعل مجموعة الشركات في تغيير الثقافة التقليدية في صناعة البناء المصرية عن طريق طرح المنتجات الحديثة والمتقدمة والحاصل الكثير منها على براءات اختراع دولية وعالمية.

بعد مرور سنوات قليلة من ذلك النجاح الذي تحقق في السوق المصري واذ بتسارع الشركات والمستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين للتأسيس واقامة مشاريعهم في مصر وعلى الرغم من زيادة اعداد المنافسيين الا ان مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث لن تتوقف عن التطوير المستمر وطرح الجديد دائماً من منتجات وحلول البناء المبتكرة الفريدة التي يجعلها دائماً في الصدارة على نحو اكبر من ٣٥ عاماً ليس فقط في السوق المصري ولكن في السوق العربي والإفريقي والعالمي حيث نجحت شركات CMB في تصدير منتجاتها المتميزة لأكثر من ٤٠ دولة في العالم.

منتجات مجموعة شركات كيماويات البناء الحديث :

- المواد الخاصة بصناعة الإسمنت والخرسانة والبناء.
- المواد العازلة للمياه والرطوبة.
- المواد العازلة للحرارة والصوت.
- مواد ترميم وتنقية المنشآت.
- مواد تقوية وتنمية الأرضيات.
- المركبات البيوكسية للأغراض الخاصة.
- دهانات الانشائية.
- دهانات الأخشاب.
- دهانات الحماية.
- الدهانات الصناعية.
- دهانات السيارات.

- مواد حشو الفواصل.
- منتجات المذيبات والمنظفات.
- المواد اللاصقة.
- منتجات الألواح الإنشائية خفيفة الوزن و العازلة للحرارة و الصوت.
- أنظمة التبريد و التدفئة.
- باليوهات قدم و إكسسواراتها.
- أغطية غرف التفريش.
- ألواح الأكريليك.
- الرخام الصناعي.
- منتجات ترميم و إصلاح الطرق و الكباري و فواصل التمدد.
- المقاولات التخصصية لجميع المنشآت العامة و الخاصة.
- سلسلة محلات ذاى لمنتجات البناء و الديكور.

ولقدم في هذا الكتيب واحد من منتجاتنا وهو دهانات الاخشاب والسيارات.

POLYESTER SEALER TRANSPARENT 5000

Polyester sealer from high quality raw materials, with high transparency, and high ability for filling pores.

سيلر بولي استر شفاف ٥٠٠

سيلر بولي استر مكون من خامات عاليه الجودة يتميز بالشفافيه والقدرة العالية على ملئ المسامات.



المخلوط + المصلب + المعجل	النوعية للطلاء					
	1kg	3kg	4kg	9kg	14kg	23kg
Polyester sealer transparent 5000 سيلر بولي استر شفاف ٥٠٠						
Peroxide hardener 5010 مصلب بروكسيد	20gm	60gm	80gm	180gm	260gm	440gm
Cobalt accelerator 5005 معجل كوبالت - ٥٠٥	20gm	60gm	80gm	180gm	260gm	440gm



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصقيره السطح
Sanding paper no. 150
صقيره رقم ١٥٠



Dilution
التنقييف
Proper thinner to obtain the required viscosity
لتر مناسب حتى لوصول للفوارق المطلوب



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصقيره السطح
Sanding paper no. 150
صقيره رقم ١٥٠



Mixing with accelerator
الخلط مع المعجل
Add 2% cobalt accelerator 5005
أضاف ٢٪ من الكوبالت المعجل



Application
التطبيق
2-1 layers with spray gun
٢-١ طبقات برشاش مسدس الرش



Self life
صلاحية
12 month
١٢ شهور



Mixing with Hardener
الخلط مع المصلب
2 % Peroxide / Hardener 5010
أضاف ٢٪ من البروكسيد المصلب



Drying time
وقت التجفاف
12- 16 Hrs
١٢-١٦ ساعه



POLYURETHANE SEALER 2:1

Two component Polyurethane sealer from high quality raw materials, with high transparency, and high ability for filling pores,

سيلر بولي يورثان ٢:١

سيلر بولي يورثان من مركبين عالي الجوده يمتاز بالقدرة العالية على ملئ المسام وسهولة الصنفرة والشفافية.

Product - المنتج	Package - التعبئة				
	1kg	4kg	4.5kg	Pail 9kg	Pail 23kg
Polyurethane sealer 2:1 (A) سيلر بولي يورثان ٢:١ مركب (أ)	0.5kg	2kg	2.250kg	2.250kg	5*2.250kg



 Surface preparation, Sanding تجهيز وصقيره السطح Sanding paper no. 150 صنفره رقم ١٥٠	 Nozzle diameter قطر فوئية الرش 1.4-1.6 mm ١٤-١٦ مللي	 Coverage rate معدل القرد 9 - 11 m²/kg ٩-١١ متر مربع / كيلوغرام
 Mixing with Hardener الخلط مع المصلب Hardener Polyurethane 1000 (B) 2:1 by weight مصلب بولي يورثان ... (ب) ٢:١ بوزن	 Spray pressure ضغط الشاش 4-6 bars ٤-٦ بار	 Self life صلادة 24 month ٢٤ شهر
 Dilution التنقيف 20 - 30 % Polyurethane thinner ٢٠-٣٠٪ بولي يورثان	 Surface fine sanding, Sanding الصقيره بعد الرش Sanding paper no. 320 صنفره رقم ٣٢٠	
 Application التطبيق Two layers using spray gun وهيكل بانسلاط مسدس الرش	 Drying time وقت التجفاف 40-60 min surface dry 6-8 hrs. Complete dry ٤٠-٦٠ دقيقة جفاف سطحي ٦-٨ ساعه جفاف كامل	

POLYURETHANE VARNISH 1:1 - GLOSSY

It is a high-quality glossy polyurethane varnish 1:1 based on two components of high-quality resins and special additives. It boasts smooth touch, high hardness, flexibility and resistance to weathering and scrubbing.

ورنيش بولي يورثان ١:١ - لميع

ورنيش بولي يورثان لامع من مركبين مصلع من أجود الواع الالنجات وبعض الإضافات الخاصة ليعطي أعلى لمعان وأحسن داء يمتاز بقوه الصلابة والمرنة والمقاومة الشديدة للعوامل الجوية المختلفة والإحتكاك.

Product - المنتج	Package - التعبئة			
Polyurethane varnish glossy 1:1 (A) ورنيش بولي يورثان ١:١ ملائم	1kg	 Surface preparation, Sanding تجهيز وصقيره السطح Sanding paper no. 320 after sealer layer صنفره رقم ٣٢٠ بعد طبقه السيلر	 Application التطبيق 1-2 layers with spray gun ١-٢ طبقه برش مسدس الرش	 Drying time وقت التجفاف 40-60 min surface dry 6-8 hrs. Complete dry ٤٠-٦٠ دقيقة جفاف سطحي ٦-٨ ساعه جفاف كامل
Hardener Polyurethane glossy 4000 (B) مصلب بولي يورثان ٤٠٠٠ لامع (ب)	1kg	 Mixing with Hardener الخلط مع المصلب Hardener Polyurethane 4000 1:1 مصلب بولي يورثان ... ١:١ بلسيمه	 Nozzle diameter قطر فوئية الرش 1.4-1.6 mm ١٤-١٦ مللي	 Coverage rate معدل القرد 9 - 11 m²/kg ٩-١١ متر مربع / كيلوغرام
 Dilution التنقيف 20-30 %polyurethane thinner ٢٠-٣٠٪ بولي يورثان		 Spray pressure ضغط الشاش 4-6 bars ٤-٦ بار		 Self life صلادة 24 month ٢٤ شهر



POLYURETHANE VARNISH 2:1 - GLOSS

It is a high-quality glossy polyurethane varnish based on two components of high-quality resins and special additives. It boasts smooth touch, high hardness, flexibility and resistance to weathering and scrubbing.

ورنيش بولي يوريتان ٢:١ - لمع

ورنيش بولي يوريتان لامع من مركبين مصلع من أجود أنواع الراتنجات وبعض الإضافات الخاصة ليعطي أعلى لمعان وأحسن أداء يمتاز بقوه الصلايه والمرونه والمقاومة الشديدة للعوامل الجوية المختلفة والإحتكاك.

المنتج - Product	النوعية - Package
Polyurethane varnish glossy 2:1 (A) ورنيش بولي يوريتان لامع (ا)	1kg 4.5kg
Hardener Polyurethane glossy 3000 (B) مصلب ... ورنيش بولي يوريتان لامع (ب)	0.5kg 2.250kg



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصافرة السطح
Sanding paper no. 320 after sealer layer
صنفه رقمه ٣٢٠ بعد طبقة الستيلر



Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun
١-٢ طبقات ب واستخدما مسدس الرش



Mixing with Hardener
الخلط مع المصلب
Hardener polyurethane 3000 2:1
مصلب بولي يوريتان ٢:١



Nozzle diameter
قطر فوهة الرش
1.4-1.6 mm
١٤-١٦ مللي



Drying time
وقت الجفاف
40-60 min surface dry
6-8 hrs. Complete dry
٦-٨ ساعات جفاف كامل



Coverage rate
معدل الغطاء
9 - 11 m²/kg



Dilution
التخفيض
20-30 % Polyurethane thinner
٢٠-٣٠٪ تخفيف بولي يوريتان



Spray pressure
ضغط الرش
4-5 bars
٤-٥ بار



Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهور

POLYURETHANE VARNISH 2:1 - MATT 10% 25% 45%

It is a high-quality polyurethane matt 2:1, Varnish based on two components of high-quality resins and special additives. It boasts smooth touch, high hardness, flexibility and resistance to weathering and scrubbing.

ورنيش بولي يوريتان ٢:١ - مط ١٠٪ ٢٥٪ ٤٥٪

ورنيش بولي يوريتان ٢:١ مط من مركبين مصلع من أجود أنواع الراتنجات وبعض الإضافات الخاصة ليعطي أحسن أداء يمتاز بقوه الصلايه والمرونه والمقاومة الشديدة للعوامل الجوية المختلفة والإحتكاك.

المنتج - Product	النوعية - Package
Polyurethane varnish matt 2:1 (A) ورنيش بولي يوريتان مط (ا)	1kg 4kg 4.5kg
Hardener Polyurethane varnish matt 2000 (B) مصلب ... بولي يوريتان مط (ب)	0.5gm 2gm 2.250gm



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصافرة السطح
Sanding paper no. 350
صنفه رقم



Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun
١-٢ طبقات ب واستخدما مسدس الرش



Mixing with Hardener
الخلط مع المصلب
Hardener Polyurethane 2000 2:1
مصلب بولي يوريتان ٢:١ (ب)



Nozzle diameter
قطر فوهة الرش
1.4-1.6 mm
١٤-١٦ مللي



Drying time
وقت الجفاف
15 min for Surface dry
30 min for complete dry
٦-١٥ دقيقة جفاف سطحي
٦-٣٠ ساعة جفاف كامل



Coverage rate
معدل الغطاء
9 - 11 m²/kg



Dilution
التخفيض
20-30 % Polyurethane thinner
٢٠-٣٠٪ تخفيف بولي يوريتان



Spray pressure
ضغط الرش
4-5 bars
٤-٥ بار



Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهور

NITROCELLOLOOSE

النيترو سيلولوز

NITROCELLOLOOSE SEALER

It is a high-build material to fill pores in wood surfaces. This product produces a smooth, hard, seal coat as a foundation before using varnish without any influence on natural wood grain. It boasts maximum coverage, easy sanding, superior adhesion, color retention and yellowing resistance.

سيلر نيترو سيلولوز

هو مادة سميكه القوام لمستخدم لملي المتسام في الاسطح الخشبية، تم صنع هذا الملح خصيصاً لتجهيز الاسطح الخشبية قبل استخدام الورنيش وذلك للحصول على سطح ناعم وأملس دون التأثير على حبيبات الخشب الطبيعية. يتميز هذا المنتج بسهولة الصنفه وقوه الالتصاق، كما أنه لا يؤثر على لون الخشب.



المنتج	التعبئة							
Product	الملحق	1kg	3kg	3.5kg	Pail 9kg	Pail 14kg	Pail 16kg	Pail 23kg
Nitrocellolose sealer سيلر نيترو سيلولوز								



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصففه بالسطح
Sanding paper no. 150
منفره رقم ١٥٠



Drying time
وقت الجفاف
5 Min for the first layer
35-45 min for the final layer
٥ دقائق للطبقة الأولى
٣٥-٤٥ دقيقة للطبقة الأخيرة



Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهور



Dilution
التخفيف
N.C thinner to obtain the required viscosity
ثinner نيترو سيلولوز حتى الوصول للقوه المناسب



Nozzle diameter
قطر فوهة الرش
1.4-1.6 mm
١.٤-١.٦ مللي



Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun or cotton
١-٢ طبقة برش بـ جهاز الرش أو قطنه أو مسدس الرش



Surface fine sanding, Sanding
الصنفه بعد الرش
Sanding paper no. 320
منفره رقم ٣٢٠

NITROCELLOLOOSE VARNISH - GLOSSY

It is a high-quality glossy Nitrocellulose Varnish, based on specially-formulated alkyd resins with special additives. This product boasts attractive finish, soft touch and high resistance to friction and scrubbing.

ورنيش نيترو سيلولوز - لامع

هو ورنيش نيترو سيلولوز عالي اللمعان ذو جودة عالية يقوه أساساً على رالجان الكيديه فائقه الجوده. ويتميز هذا المنتج بالشفافه العالية وقوه اللمعه وسرعه الجفاف والصلابه الشديدة ومقاومه الخشش.



المنتج	التعبئة	
Product	الملحق	Package
Nitrocellolose varnish - Glossy ورنيش نيترو سيلولوز لامع	1kg	3.6kg



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصففه بالسطح
Sanding paper no. 320
منفره رقم ٣٢٠



Drying time
وقت الجفاف
15 min for Surface dry
30 min for complete dry
١٥ دقيقة للجفاف السطحي
٣٠ دقيقة للجفاف الناتج



Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهور



Dilution
التخفيف
N.C thinner to obtain the required viscosity
ثinner نيترو سيلولوز حتى الوصول للقوه المناسب



Nozzle diameter
قطر فوهة الرش
1.4-1.6 mm
١.٤-١.٦ مللي



Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun
١-٢ طبقة بـ جهاز الرش

Spray pressure
ضغط الرش
4-6 bars
بار

NITROCELLULOSE VARNISH – 45%

It is a high-quality semi-gloss 45% Nitrocellulose Varnish, based on specially-formulated alkyd resins with special additives. This product boasts attractive finish, soft touch and high resistance to friction and scrubbing.

ورنيش نيترو سيلولوز - مط حلبي ٤٥%

هو ورنيش نيترو سيلولوز مط حلبي بدرجة لمعان ٤٥ ذو جودة عالية يقوّم أساساً على راتنجات الكيماوية فائقة الجودة. ويتميز هذا المنتج بالشفافية العالية وسرعة الجفاف والصلابة الشديدة ومقاومة الحدش.

Product - الملحق	Package - التعبئة
Nitrocellulose varnish matt 45% ورنيش نيترو سيلولوز مط حلبي ٤٥%	1kg ١كجم 3.6kg



Surface preparation, Sanding
تحضير وصقله السطح
Sanding paper no. 320 after sealer layer
صقله رقم ٣٢٠ بعد طبقه الاسمير

Dilution
التكثيف
N.C thinner to obtain the required viscosity
لزيادة سلوكه حتى الوصول لنقطة الملائمة

Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun
١-٢ طبقات باستخدام مسدس الرشاش

Drying time
وقت الجفاف
15 min for Surface dry
30 min for complete dry
١٥ دقيقة للجفاف السطحي
٣٠ دقيقة للجفاف التام

Nozzle diameter
قطر فوهة الرشاش
1.4-1.6 mm
١.٤-١.٦ ملليمتر

Spray pressure
ضغط الرشاش
4-5 bars
٤-٥ بار

Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهراً

NITROCELLULOSE VARNISH – MATT

It is a high-quality Matt Nitrocellulose Varnish, based on specially-formulated alkyd resins with special additives. This product boasts attractive finish, Matt touch and high resistance to friction and scrubbing.

ورنيش نيترو سيلولوز - مط

هو ورنيش نيترو سيلولوز مط ذو جودة عالية يقوّم أساساً على راتنجات الكيماوية فائقة الجودة. ويتميز هذا المنتج بالشفافية العالية وسرعة الجفاف والصلابة الشديدة ومقاومة الحدش.

Product - الملحق	Package - التعبئة
Nitrocellulose varnish - Matt ورنيش نيترو سيلولوز مط	1kg ١كجم 3.6kg ٣.٦ كجم Pal 9kg



Surface preparation, Sanding
تحضير وصقله السطح
Sanding paper no. 320
صقله رقم ٣٢٠

Dilution
التكثيف
N.C thinner to obtain the required viscosity
لزيادة سلوكه حتى الوصول لنقطة الملائمة

Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun
١-٢ طبقات باستخدام مسدس الرشاش

Drying time
وقت الجفاف
15 min for Surface dry
30 min for complete dry
١٥ دقيقة للجفاف السطحي
٣٠ دقيقة للجفاف التام

Nozzle diameter
قطر فوهة الرشاش
1.4-1.6 mm
١.٤-١.٦ ملليمتر

Spray pressure
ضغط الرشاش
4-5 bars
٤-٥ بار

Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهراً

GLOSSY ALKYD VARNISH

It is a modified, clear alkyd glossy varnish provides hardness, smoothness and weathering resistance, high hardness, adhesion, and supreme resistance to home chemicals.

الورنيش اللمیع - الالکید

هو ورنيش الالکید شفاف لامع، يستخدم لدهان المشغولات الخشبية من مطابقة وموبيليات وقوارب، يتميز هذا المنتج بشدة اللمعان وقوة الصلابة والتماسك والمقاومة العالية للكيماويات المنزلية والعوامل الجوية.

Product - المنتج	Package - التعبئة
Alkyd - Glossy Varnish الورنيش اللمیع - الالکید	0.7kg 3kg



 Surface preparation, Sanding
تجهيز وصفراطه السطح
Sanding paper no. 320 after sealer layer
صفراطه رقم ٣٢٠ بعد طبقة اسبرلر

 Drying time
وقت الجفاف
3-4 min for Surface dry
18 hr. for complete dry
٣-٤ دقائق للجفاف السطحي
١٨ ساعة للجفاف الشامل

 Dilution
الخفيف
10-15 % white spirit
ن้ำ لاتين أو معدنلي ١٠-١٥

 Nozzle diameter
 قطر فوهة الرش
1.4-1.6 mm
١.٤-١.٦ مللي

 Coverage rate
معدل الفرد
9 - 11 m²/kg

 Spray pressure
ضغط الرش
4-5 bars
٤-٥ بار

 Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun or brush or roller
١-٢ طبقات برشن مع سددس الراشر أو فرشاة أو رولر

 Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهر

ALKYD MARINE VARNISH

It is a modified, clear alkyd marine varnish provides hardness, smoothness and weathering resistance, high hardness, adhesion, and supreme resistance to home chemicals.

الورنيش الزجاجي - البحري

هو ورنيش الالکید شفاف، يستخدم لدهان المشغولات الخشبية من مطابقة وموبيليات وقوارب، يتميز هذا المنتج بشدة اللمعان وقوة الصلابة والتماسك والمقاومة العالية للكيماويات المنزلية والعوامل الجوية.

Product - المنتج	Package - التعبئة
Marine varnish الورنيش البحري الزجاجي	1kg 3kg

 Surface preparation, Sanding
تجهيز وصفراطه السطح
Sanding paper no. 320 after sealer layer
صفراطه رقم ٣٢٠ بعد طبقة اسبرلر

 Nozzle diameter
 قطر فوهة الرش
1.4-1.6 mm
١.٤-١.٦ مللي

 Dilution
الخفيف
15-25 % white spirit
ن้ำ لاتين أو معدنلي ١٥-٢٥

 Spray pressure
ضغط الرش
4-5 bars
٤-٥ بار

 Drying time
وقت الجفاف
1-2 min for Surface dry
16 hr. for complete dry
١-٢ دقائق للجفاف السطحي
١٦ ساعة للجفاف الشامل

 Coverage rate
معدل الفرد
10 - 12 m²/kg



 Application
التطبيق
1-2 layers with spray gun or brush or roller
١-٢ طبقات برشن مع سددس الراشر أو فرشاة أو رولر

 Self life
صلاحية
24 month
٢٤ شهر

ALKYD FAST VARNISH

It is a fast dry, clear alkyd varnish provides hardness, smoothness and weathering resistance, high hardness, adhesion, and supreme resistance to home chemicals.

الورنيش السريع

هو ورنيش الكيد سريعة الجفاف شفاف يستخدم لدهان المثبّعات الخشبية من مطابخ وموبيليات وقوارب. يتميز هذا المنتج بمتانة اللمعان وقوّة الصلابة واللمسات والمقاومة العالية للكيماويات المنزليّة والعامّات الجوّية.

المنتج	التجزئة	Package
Fast varnish الورنيش السريع	1kg	2.5kg



Surface preparation, Sanding
تجهيز وصقلة السطح
Sanding paper no. 320 after sealer layer
صفلة رقم 320 بعد طبقة المسقطين



Drying time
وقت الجفاف
10 -15 min for Surface dry
30 - 60 min. for complete dry
10-15 دقيقة للجفاف السطحي
30-60 دقيقة للجفاف التام
١٠-١٥ دقيقة للجفاف السطحي
٣٠-٦٠ دقيقة للجفاف التام



Dilution
الخفيف
25-30 % Thinner or benzene
ثلل أو جلرين



Nozzle diameter
قطر فوهة الرش
1,4-1,6 mm
١,٤-١,٦ ملم



Application
التطبيقات
1-2 layers with spray gun
or brush or roller
١-٢ طبقات بالرشن أو مسددس أو رولر
أو الفرشاة أو الرولر




Coverage rate
معدل الغطاء
9 - 11 m²/kg



Spray pressure
ضغط الرش
4-6 bars
٤-٦ بار



Self life
صادرية
24 month
٢٤ شهر

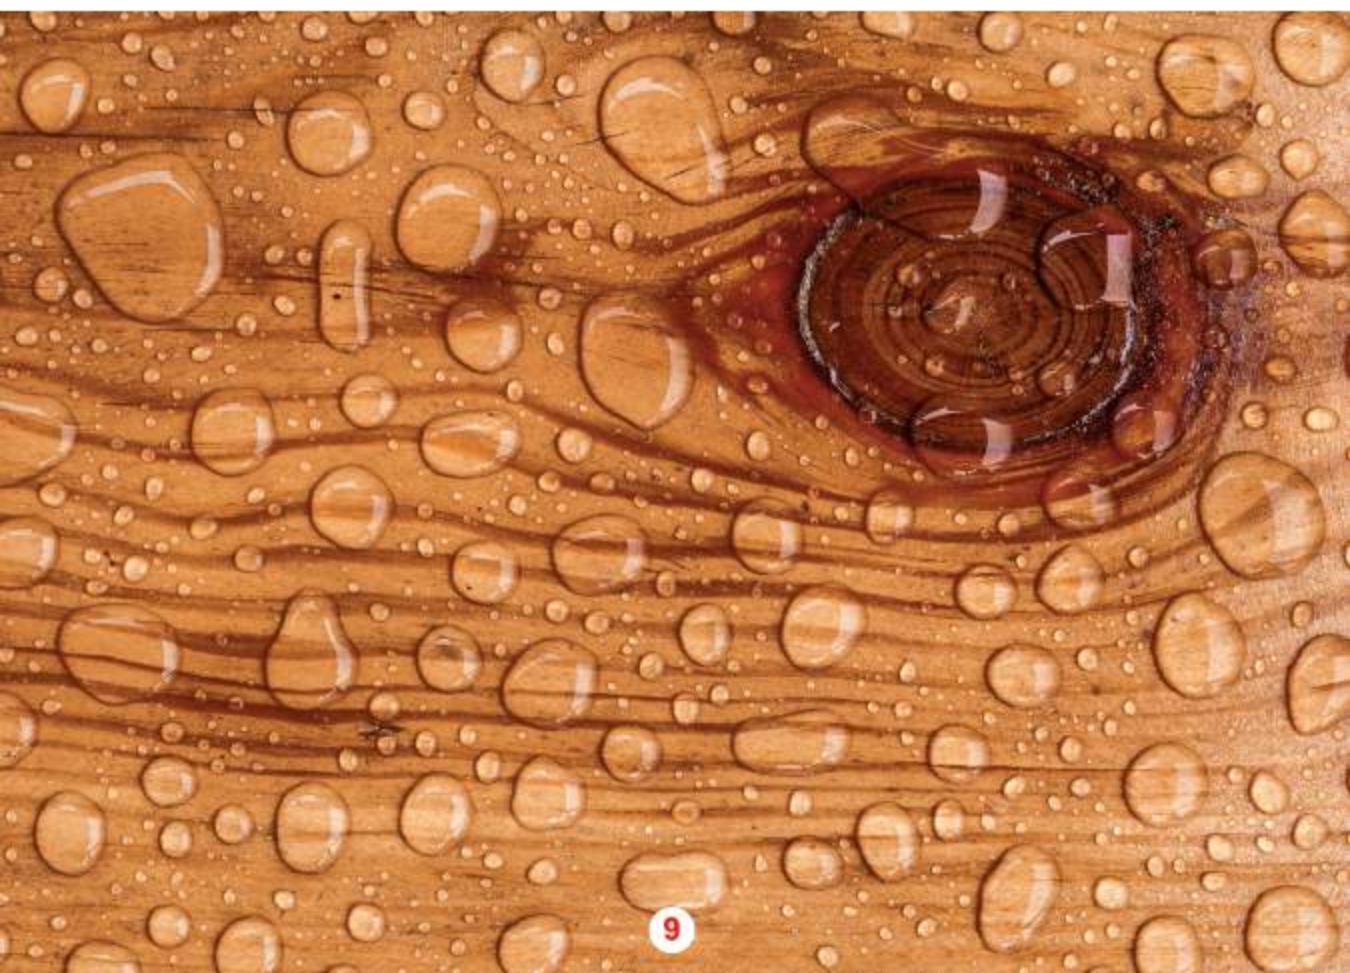



فرع مكرم عبيد
٣٤ شارع طه الفشنلي متفرع من مكرم عبيد، القاهرة
(٢٣٧٣٨٤٤٣)

فرع الميريلاند
٦ عمارات الميريلاند - شارع جسر السويس، القاهرة
(٢٣٥٩٩٣١٥)

فرع مدينة نصر (١)
امتداد ش. مصطفى النحاس - جهة الحن العاشر، مدينة نصر، القاهرة
(٢٤٧٢٢٥٩)

فرع مدينة نصر (٢)
٦ شارع ذاكر حسين (بجوار مكتبة سمير وعلی)، مدينة نصر، القاهرة
(٢٣٨٩٧٠٣)

فرع الجيش
٢٥ شارع الجيش - الظاهر، الظاهر، القاهرة
(٢٥٨٩٩٠٦٧ - ٢٥٨٩٩٤٥٢)

فرع حلوان
٥ شارع المراغي - عمارة سينما ماجدة، حلوان، القاهرة
(٢٣٥٦٦١٤)

فرع السلام
٦ شارع السلام الرئيسي اسفل الدالري - مدينة السلام، القاهرة
(٢٣٧٩٤٨٠)

فرع القاهرة الجديدة
سوق علابة التجاري - الحن الثالث - التجمع الخامس، القاهرة
(٢٩٩٣٧٨٩)

فرع المنصورة
شارع الترعة بجوار مسجد انس بن مالك، شارع الترعة، المنصورة
(٢٢٤١٤٥)

فرع الاسكندرية (١)
٦ شارع اسكندر ليفافيم - ميامي، الاسكندرية
(٢٥٤٩٩٥٤٣)

فرع الاسكندرية (٢)
٤ شارع مصطفى كامل أمام باب نادى سموحة، الاسكندرية
(٤٣٦٦٤٤)

فرع الغردقة
طريق النصر أمام الاستاد الرياضي، طريق النصر، الغردقة
(٣٥٥٠٨٧٧)

فرع شرم الشيخ
الرويسات - المنطقة الصناعية - شارع فرجallo، الرويسات، شرم الشيخ
(٢٣٥٦٦٨٨٤٥٠ - ٠٠٩٦٦٨٨٤٥٠)

فرع المنيا
٦ شارع لفربتيني - برج المناية، المنيا
(٢٣٣٥٢٨٢ - ٠٨٦)

معرض البيع المباشر
٣٩ شارع الهرم، محطة الطالبية، الجيزة
(٣٥٨٩٣٦٤)

فرع الهرم
٣٣ شارع الهرم، الجيزة
(٣٣٩٢٧١٨ - ٠٢٣٩٢٧٥٩٨)

فرع مشعل
٤٣ شارع الهرم، محطة مشعل، الجيزة
(٣٣٨٤٦٣٣٧)

فرع فيصل
٣٨٩ شارع الملك فيصل، الجيزة
(٣٣٩٣١٥٤٦)

فرع كعبايش
الطوابق - طريق كعبايش - برج الزهراء، فيصل، الجيزة
(٣٣٨٢٧٣٥٨)

فرع حطائق الأهرام
بواية خوفو - السوق التجاري - منطقة (ج)، حطائق الأهرام، الجيزة
(٣٩٧٤٣٦٩)

فرع البحر الأعظم
شارع القرية الفرعونية، البحر الأعظم، الجيزة
(٣٥٧١٥٤٩)

فرع الجيزة
١٧ شارع يافع بن يزيد متفرع من شارع مراد، القاهرة
(٣٥٧٣٢٦)

فرع الدقى (١)
٢١ شارع وزارة الزراعة، الدقى، الجيزة
(٣٧٦٢٧٢٦)

فرع الدقى (٢)
شارع السودان - أمام موقف أوتوبيس بولاق الدكرور، الجيزة
(٠٢٧١٨٤٧٧)

فرع المهندسين
٦ شارع عمر طوسون - احمد عرابي، الجيزة
(٣٣٤٧٢٦)

فرع أكتوبر
مركز فيبور - طريق جامعة ٦ أكتوبر، الجيزة
(٣٨٣٦٢٣)

فرع الشيخ زايد
شارع هايبر والرئيسى أمام منتجع الياسمين (طريق الريوة)
٦ أكتوبر، الجيزة
(٠٢٧١٨٤٧٧)

فرع المعادى
مدينة المعادى بجوار محطة بنزين توتال، المعادى، القاهرة
(٢٤٤٧١٢٩١ - ٠٠٩٨٣١٣٧)

فرع المعادى
٧ شارع ١٥، المعادى، القاهرة
(٢٥٤٤٢٠٨ - ٠٢٥٤٥٠٥٦)

**Chemicals For Modern Building**

Head Office: 319 - 43 El-Haram St., Giza.

Tel: (+202) 35853917- 35854084-35854118

Fax: (+202) 35859858

كيماويات البناء الحديث

المقر الرئيسي: ٤٣-٣٩ شارع الهرم-الجيزة

تلفون: ٣٥٨٥٤٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ + (٢٠)

فاكس: ٣٥٨٥٩٨٥٨ + (٢٠)